

VANNE - PVC-U BS (POUCES)

MATÉRIAUX

Poignée: PP / PVC-U
Appui de la sphère: PE / TEFLON
Joints: E.P.D.M. / VITON
Corps et reste des composants: PVC U

NORMALISATION

Les vannes à coller respectent rigoureusement les normes BS 4346-1 .

MONTAGE

Les vannes à coller: par collage, utiliser toujours des colles propres à cet effet.


PRESSIION DE SERVICE

La pression de service à titre indicatif, est de 16 bar à 20°C (eau) ou 10 bar à 40°C (eau), pour les vannes à coller jusqu'à 2" et de 10 bar à 20°C (eau) ou 6 bar à 40°C (eau) pour les vannes filetées et pour celles à coller de 2"½, 3" et 4".

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

d	- Diamètre nominal
G	- Diamètre nominal du filetage
Quant	- Quantité de pièces pour chaque caisse
Gr	- Poids approximatif en grammes
A	- Caisse 13.5 x 13.5 x 12
B	- Caisse 29 x 23 x 16.5
C	- Caisse 39 x 29 x 31

VANNE - PVC-U
BS (POUCES)

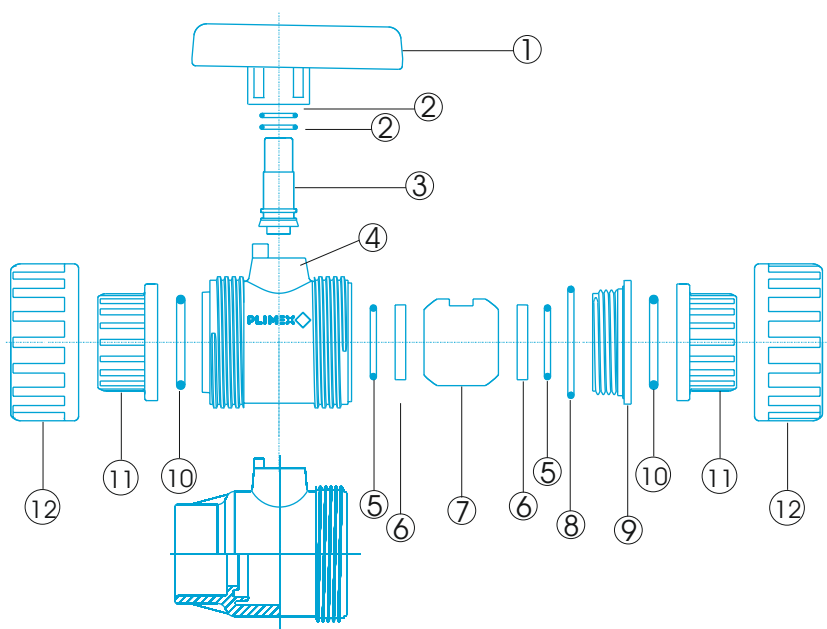

N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.	N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.
1	poignée	pvc-u pp	1	7	bille	pvc-u	1
2	joint torique	epdm viton	2	8	joint torique	epdm viton	1
3	axe	pvc-u	1	9	bague filetée	pvc-u	1
4	corp	pvc-u	1	10	joint torique	epdm viton	2
5	joint torique	epdm viton	2	11	pièces folles	pvc-u	2
6	appui de la sphère	pe ptfe	2	12	ecrou	pvc-u	2