

VÁLVULAS - PVC-C

MATERIAIS

Manipulo: PP / PVC-U
Apoios da esfera: TEFLON
Vedantes: EPDM / VITON
Corpo e restantes componentes: PVC-C

NORMALIZAÇÃO

As válvulas de colagem respeitam rigorosamente as normas ISO 15793.
As válvulas de roscar respeitam rigorosamente a norma ISO 7/1.

MONTAGEM

As válvulas de colagem: por colagem utilizando sempre colas apropriadas.
As válvulas de roscar: por roscagem conforme recomendações ISO 7/1.


PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 16 bar a 20°C (água) ou 10 bar a 40°C (água), para as válvulas de colagem até AE 63 mm e de 10 bar a 20°C (água) ou 6 bar a 40°C (água) para as válvulas de roscar e para as de colagem AE 75, 90 e 110 mm.

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d	- Diâmetro nominal
G	- Diâmetro nominal da rosca
Quant	- Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr	- Peso aproximado da peça em gramas
A	- Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B	- Caixa 29 x 23 x 16.5
C	- Caixa 39 x 29 x 31

VÁLVULAS - PVC-C

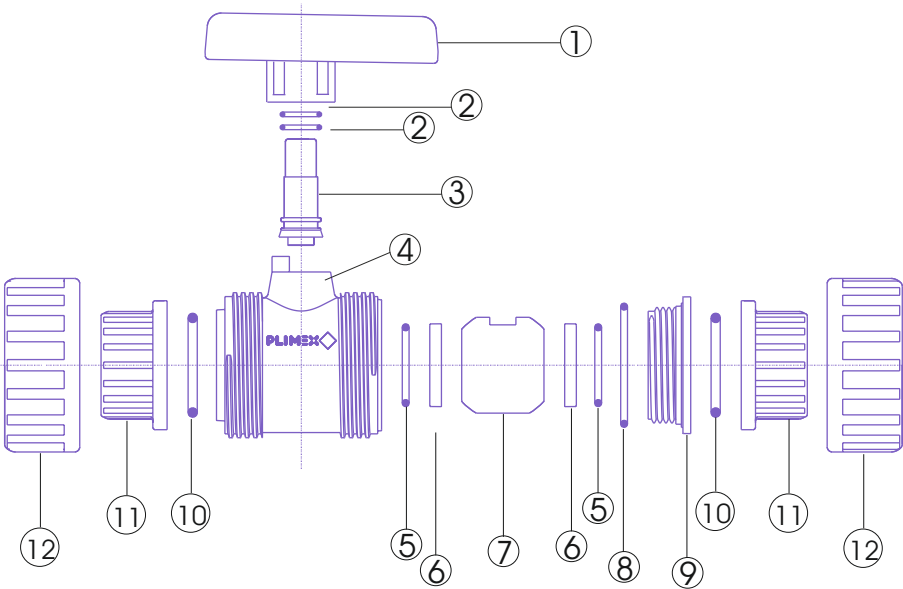

Nº REF.	COMPONENTE	MATERIAL	QUANT.	Nº REF.	COMPONENTE	MATERIAL	QUANT.
1	manípulo	pvc-u pp	1	7	esfera	pvc-c	1
2	vedante	epdm viton	2	8	vedante	epdm viton	1
3	canhão	pvc-c	1	9	casquilho ajuste	pvc-c	1
4	corpo	pvc-c	1	10	vedante	epdm viton	2
5	vedante	epdm viton	2	11	terminais	pvc-c	2
6	apoio da esfera	ptfe	2	12	porca	pvc-c	2