


VANNES 3 VOIES - PVC-U

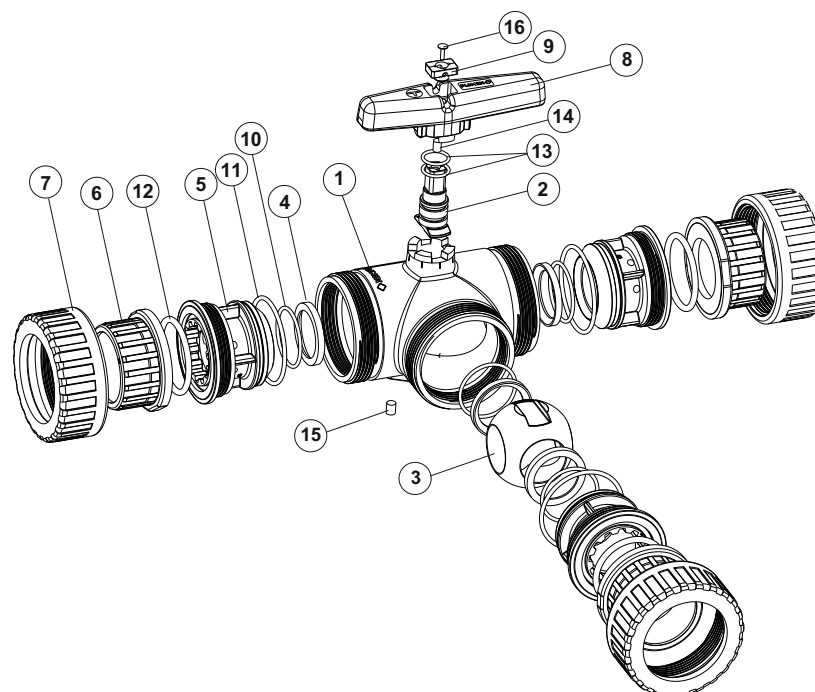

N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.	N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.	N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.	N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.
1	corp	pvc-u	1	5	bague filetée	pvc-u	3	9	bouchon pour poignée	abs	1	13	joint	epdm viton	2
2	axe	pvc-u	1	6	pièce fole	pvc-u	3	10	joint	epdm viton	4	14	insert	laiton	1
3	bille	pvc-u	1	7	ecrou	pvc-u	3	11	joint	epdm viton	3	15	insert	acier inox	2
4	appui de la sphère	ptfe	4	8	poignée	pvc-u	1	12	joint	epdm viton	3	16	boulon	acier inox	1

NORMALISATION

Les vannes à coller respectent rigoureusement les normes EN 1452-4.
Les vannes filetées respectent rigoureusement les normes EN 10226-1 et ISO 7/1.

MONTAGE

Les vannes à coller: par collage, utiliser toujours des colles propres à cet effet.
Les vannes filetées: par vissage comme recommandé dans la norme ISO 7/1.

PRESSIION DE SERVICE

La pression de service à titre indicatif, est de 10 bar à 20°C (eau) ou 6 bar à 40°C (eau).

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

d	- Diamètre nominal
G	- Diamètre nominal du filetage
Quant	- Quantité de pièces pour chaque caisse
Gr	- Poids approximatif en grammes
B	- Caisse 29 x 23 x 16.5
V	- Caisse 39 x 29 x 19