


VÁLVULAS 3 VIAS - PVC-U

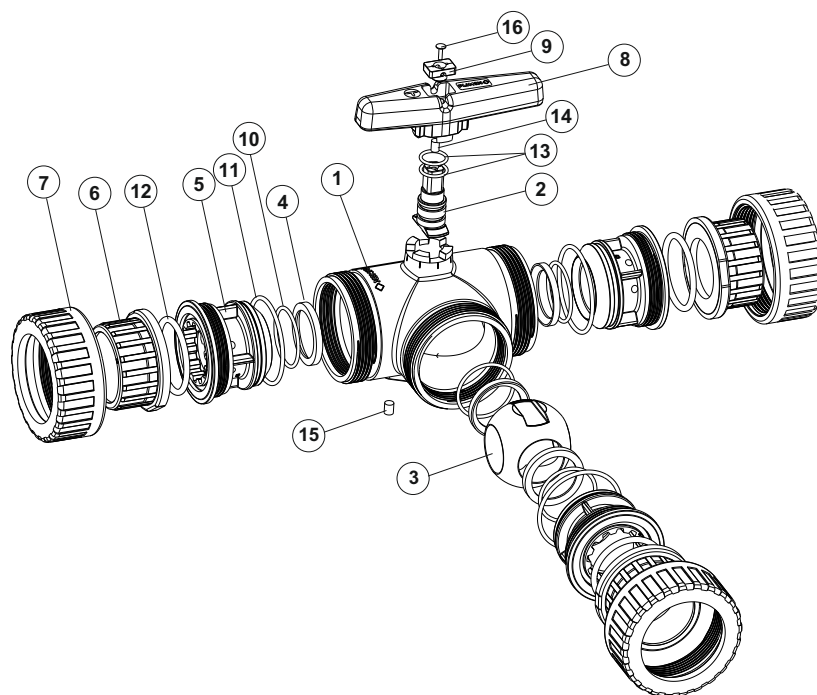

Nº REF.	COMPONENTE	MATERIAL	QUANT.	Nº REF.	COMPONENTE	MATERIAL	QUANT.	Nº REF.	COMPONENTE	MATERIAL	QUANT.	Nº REF.	COMPONENTE	MATERIAL	QUANT.
1	corpo	pvc-u	1	5	casquilho ajuste	pvc-u	3	9	tampa do manípulo	abs	1	13	vedante	epdm viton	2
2	canhão	pvc-u	1	6	terminal	pvc-u	3	10	vedante	epdm viton	4	14	inserto	latão	1
3	esfera	pvc-u	1	7	porca	pvc-u	3	11	vedante	epdm viton	3	15	inserto	inox	2
4	apolo da esfera	ptfe	4	8	manípulo	pvc-u	1	12	vedante	epdm viton	3	16	parafuso	inox	1

NORMALIZAÇÃO

As válvulas de colagem respeitam rigorosamente as normas EN1452-4.
As válvulas de rosca respeitam rigorosamente as normas EN 10226-1 e ISO 7/1.

MONTAGEM

As válvulas de colagem: por colagem utilizando sempre colas apropriadas.
As válvulas de rosca: por rosca conforme recomendações ISO 7/1.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 10 bar a 20°C (água)
ou 6 bar a 40°C (água).

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d	- Diâmetro nominal
G	- Diâmetro nominal da rosca
Quant	- Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr	- Peso aproximado da peça em gramas
B	- Caixa 29 x 23 x 16,5
V	- Caixa 39 x 29 x 19