


CLAPETS À BATTANT

MATÉRIEL

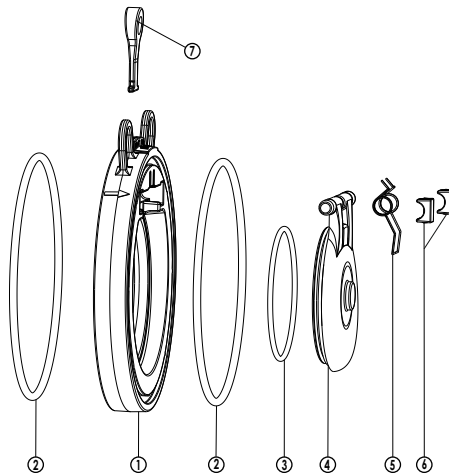

Corp	PVC-U
Joint torique	EPDM
Joint torique	EPDM
Battant	PVC-U
Ressort	Stainless Steel AISI 302
Emboîture pour battant	PVC-U
Manette	PVC-U

PRESSIION DE SERVICE

La pression de service à titre indicatif, est de 10 bar à 20°C (eau) pour les tailles de Ø63 à Ø140, et de 6 bar à 20°C (eau) pour Ø160 et 225.

MONTAGE

Installer avec tuyauterie PN10;

N'installez pas la vanne directement sur une pompe, une courbe ou un coude, en respectant une distance minime de 5 x D;


Pour assurer le fonctionnement de la vanne, respectez l'alignement de la tuyauterie avec la vanne;

La vanne peut être installée horizontalement ou verticalement;

Si la vanne est installée verticalement, le débit de fluide doit être dirigé vers le haut;

La poignée de la vanne est amovible;

Le serrage des vis doit se faire en croix, comme illustré sur l'image, en utilisant le couple indiqué.

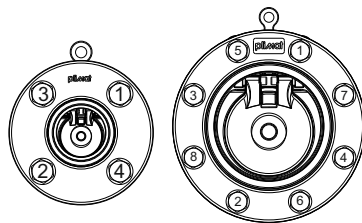

D	63	75	90	110/125	140	160	200/225
Nm	10	15	15	20	20	25	40

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

d	- Diamètre nominal
Quant	- Quantité de pièces pour chaque caisse
Gr	- Poids approximatif en grammes
B	- Caisse 29 x 23 x 16.5
C	- Caisse 39 x 29 x 31
Q	- Caisse 48x46x8.5