

VANNES PVC-U/PE SOUDABLES BOUT A BOUT

MATÉRIAUX

Embouts :PE 100
Poignée: PP/PVC-U
Appui de la sphère: PE / TEFLON
Joints: E.P.D.M. / VITON
Corps et reste des composants: PVC-U

NORMALISATION

Ces accessoires sont valables pour toutes utilisations dans la conduite d'eau et autres fluides alimentaires, ayant comme base les lois et normes en vigueur dans les pays de la C.E.E.

MONTAGE

Les vannes à souder: par soudure bout à bout tout en utilisant des machines à souder propres pour cet effet.


PRESSIION DE SERVICE

La pression nominale de service à titre indicatif, est de 10 bar à 20°C (eau). Les températures maximums à utiliser sont de 80°C.

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

d	- Diamètre nominal
G	- Diamètre nominal du filetage
Quant	- Quantité de pièces pour chaque caisse
Gr	- Poids approximatif en grammes
A	- Caisse 13.5 x 13.5 x 12
B	- Caisse 29 x 23 x 16.5
C	- Caisse 39 x 29 x 31

VANNES PVC-U/PE SOUDABLES BOUT A BOUT

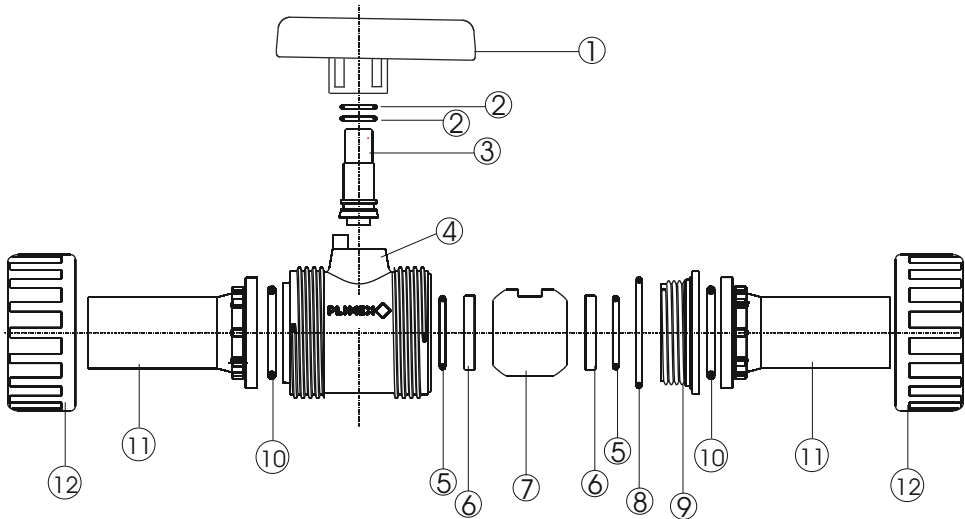

N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.	N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.
1	poignée	pp pvc-u	1	7	bille	pvc-u	1
2	joint torique	epdm viton	2	8	joint torique	epdm viton	1
3	axe	pvc-u	1	9	bague filetée	pvc-u	1
4	corp	pvc-u	1	10	joint torique	epdm viton	2
5	joint torique	epdm viton	2	11	pièces folles	pe 100	2
6	appui de la sphère	pe ptfe	2	12	ecrou	pvc-u	2